

# SCHEDA TGFR9


FUSIBILE AUTORIPRISTINANTE

ALIMENTAZIONE TRIFASE L1-L2-L3  
ALIMENTAZIONE MONDFASE L1-L2

TARATURA INTENSITA'  
DI FRENATURA 0-100%

CAMBIO TENSIONE  
COM-230 PER ALIMENTAZIONE 230 Vac  
COM-400 PER ALIMENTAZIONE 400 Vac

COLLEGAMENTI ESTERNI

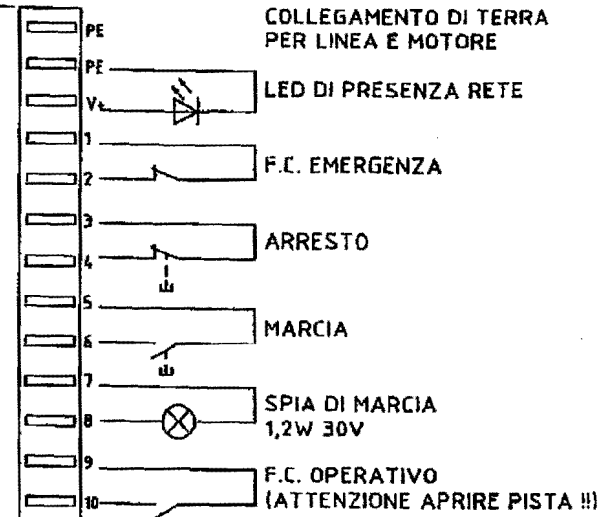

COLLEGAMENTO DI TERRA  
PER LINEA E MOTORE

LED DI PRESENZA RETE

F.C. EMERGENZA

ARRESTO

MARCIA

SPIA DI MARCIA  
1,2W 30V

F.C. OPERATIVO

(ATTENZIONE APRIRE PISTA !!!)

ATTENZIONE: NON E' POSSIBILE COLLEGARE  
CONTEMPORANEAMENTE UNA SPIA DI MARCIA  
CON UNA SPIA DI TENSIONE.  
PERICOLO DI SOVRACCARICO!

TARATURA TEMPO INTERVENTO FRENO  
(DA 0 A 3 SECONDI)

MOTORE  
MONOFASE: U,V  
TRIFASE: U,V,W

Dis. N.	Impianto	Ordine		FOGLIO
Cliente		Commesso		7
Nome File	Denominazione	Esecutore		SEGUE
Data				/